

取扱説明書

(VTRミニカウルⅢ)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。


取付手順

- 1 ボルトを緩め(図1-①)ヘッドライトを外します。
- 2 ライトケース固定ボルト(図1-②)を外し、付属のボルトに平ワッシャーを通し内側から差し込んで、座付きナットで固定します。
- 3 ライトを固定し、付属のウレタンシートをリムに沿って貼り付けます。(図2参照)
※シートはライトの形状に合うよう、手で丸めて癖を付けて下さい。
- 4 ライトケース固定ボルトに平ワッシャーを通し、カウルを片側ずつボルトに差し込みます。
(カウルの両側を広げて一度に差し込むと、カウルが損傷する場合がありますので、必ず片側ずつ差し込んで下さい。)
- 5 カウルとメーターの干渉する部分に付属のシートを貼り付け付属の平ワッシャーを通し、袋ナットでカウルを固定します。(図3、4参照)
- 9 全ての作業終了後、光軸調整を必ず行って下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がありましたら
お気軽にお問い合わせ下さい。

梱包内容

ボルト×2 座付きナット×2
平ワッシャー×6 袋ナット×2
スポンジシート(大)×1 (小)×2

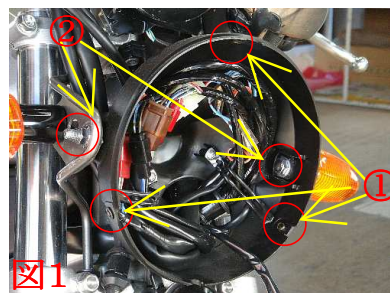

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725