

取扱説明書

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991

(SRX ミニカウル 1 ～ 5)



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

取り付け手順





- 1 ボルトを緩め(図1-①)ヘッド・ライトを外します。
- 2 ライトケース固定ボルト(図1-②)を外します。
ライトケース内側に装着されているナット、ワッシャー、プラスチック部品を
付属の瞬間接着剤で貼り付け、ボルトで締め付け圧着して一体にします。(図2)
- 3 その部品を、ライトケースの内側に瞬間接着剤で貼り付けます。(図3)
- 3 ライトを組み付けます。(図4)
- 4 付属のシートをライトのリムに沿うように手で丸めて形を整えます。(図5)
- 5 シートをライトのリムに沿って左右対称に貼りつけます。(図6-①)
- 6 小さいシートはタコメーターのケースに貼りつけます。(図6-②)
- 7 カウルを付属のボルトで固定します。(図7)
タコメーターに貼ったスポンジに付く位までカウルを傾けます。
- 8 組み付け終了後、光軸調整を必ず行って下さい。

注意 1

スクリーンのボルトは、締め付け過ぎるとスクリーンが破損しますので、
充分ご注意ください。ボルトはネジロック剤等をご使用下さい。(タイプ1～3を除く)

注意 2

取り付け手順 4, 5 はタイプ1を除く

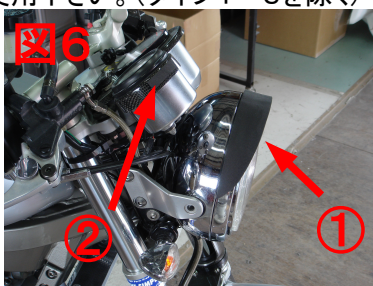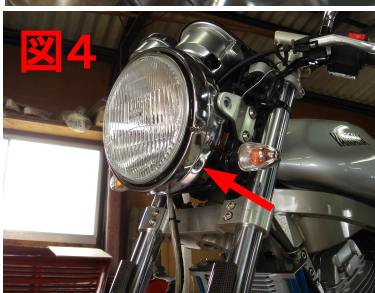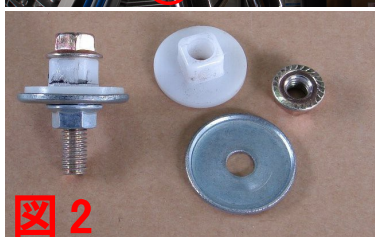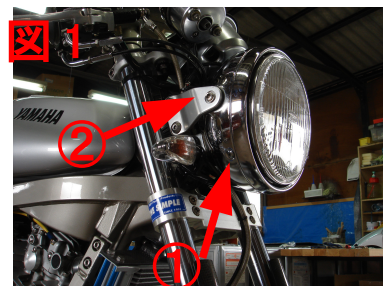

以上で完成ですが、ご不明な点が有りましたら
気軽にお問合せ下さい。

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
Tel 0533-84-8725