

取扱説明書

(SRX シングルシート タイプ24型)






すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、問題のない事を確認してください。
塗装後の返品はお受けしませんのでご注意ください。

取り付け手順

- 1 ノーマルのシート、テールカウル、リアフェンダー、を外します。
 - 2 シートの裏に付いているゴムダンパーを外し、シートカウルに付け替えます。
(図2-①参照)
 - 3 前方のゴムダンパーに付属のゴムスペーサーを貼りつけます。
(図2-②参照)
 - 4 カウル前部の両サイドに付属の緩衝材を瞬間接着剤で固定します。
(図2-③参照)
 - 5 リアフェンダーを固定していたウエルナットを付属のウエルナットに交換します。
(図3参照)
 - 6 泥除けのステーを付属のボルトで固定します。
(図4参照)
 - 7 シートを付属のボルトでカウルに固定します。
 - 8 シートカウルを付属のボルトで車両に固定します。
(図5参照)
- ※ 固定した状態で4個のゴムダンパーが、フレームに乗っている事を確認してください。浮いている場合は適当なスペーサーを作成し、浮かないように挟んで調整してください。
浮いた状態で使用するとカウルの破損につながりますので十分注意してください。
- 9 テールランプ、ウインカー、ナンバープレート、リフレクターを固定します。
(図6参照)
 - 10 各配線をし、付属のタイラップで固定します。
(図7参照)

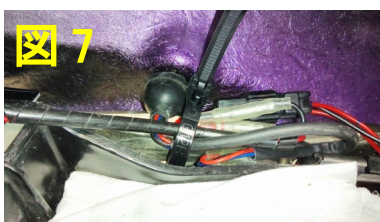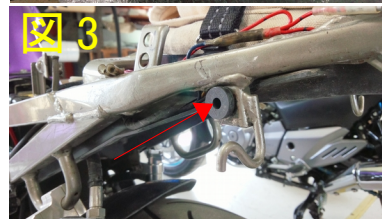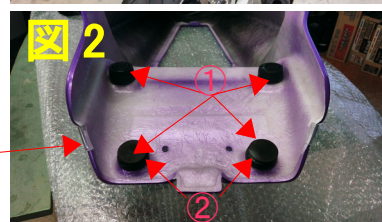

以上で完成ですが、御不明な点がございましたら、
気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE

〒442-0808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL 0533-84-8725