

取扱説明書

(TRX850用アンダーカウル)

FRPPartsProducts

THE SIMPLE

SINCE1991




すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方をお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。

取付手順

- 1 付属のアンカーをエンジン下の左右の穴へ差し込みます。(図1参照)
- 2 エンジン下部のエキゾーストマウントボルトを外し、付属のステーを挟んで締め直します。ステーを挟む位置を間違えたり、ステーが左右に振れた状態でボルトを締めるとカウルとエキゾーストが干渉しますので注意してください。(図2、3参照)
- 3 カウルのフロント左右を付属のボルトで仮締めします。(カウルが動く程度にしておいてください。)
- 4 リヤのステーにカウルを付属のボルトで締めます。カウルと車両のクリアランスを確認し、フロント左右のボルトを締めます。

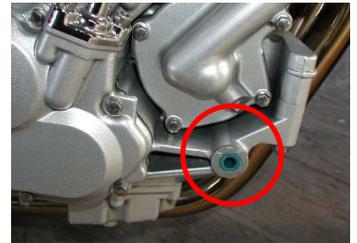

(図1)



(図2)

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。



(図3)

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725