

取扱説明書

(TRX850アッパーカウル)

FRP Parts Products

THE SIMPLE

SINCE 1991



すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願ひしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。


※塗装をする前に一度組み付け、製品に問題のないことを
確認してください。塗装後の返品は、お受け付けいたしません。

取付手順

- 1 フロントウインカー、ミラー、メーターケーブルを外します。
- 2 カウルとヘッドライトを共締めしているナット4本と、
左右のボルト二本を緩め純正カウルを外します。
- 3 ヘッドライトだけを、付属のボルト、ワッシャー及びカラーを
使ってカウルステーに取り付けます。
(ナットは純正を使用します) 図(1)参照
- 4 オリジナルカウルとヘッドライトが直接干渉しないように、
ヘッドライトの四隅に付属のゴムシートを必ず
張り付けて下さい。 図(2)参照
- 5 スクリーンをオリジナルカウルに付け替えます。
(中央から外に向かってボルトを止めて下さい。)
- 6 取り外しの逆の手順でアッパーカウルを組付けます。

ナックルカバーは、サービス品です。お客様の
好みでおつけ下さい。(取付け用のボルト類は
付属しておりません。)

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

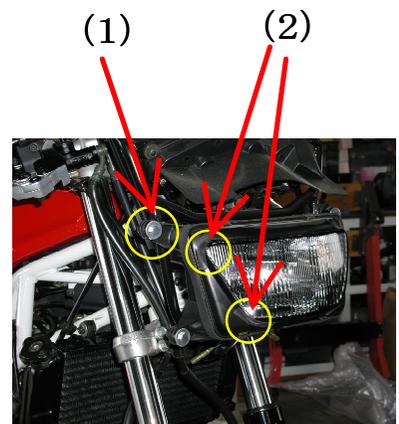

THE SIMPLE

〒4420808 愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533-84-8725